Carrello "Basic" per cancelli autoportanti

- I "Basic" carriage for cantilever gates
- UK "Basic" Rollenapparat für freitragende Schiebetore
- D Chariot "Basic" pour portails autoportants
- F Carro "Basic" para puertas autoportantes
- E Тележка для консольных сдвижных ворот базовая
- RUS

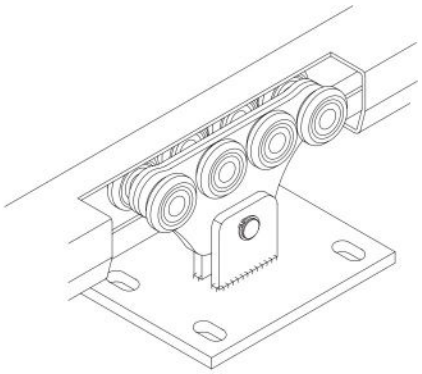

Articolo - Article		L1	Peso max cancello Gate max weight	Abbinabile Combining		
Riferimento - Reference		Max ML			N°	
CA 4 RPS	LT 00 50 80	3 - 6	450 kg	GIPI 4 RP / RPZ	2	9,58



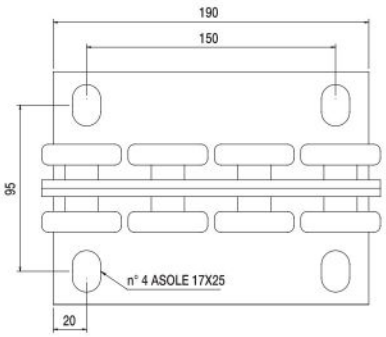

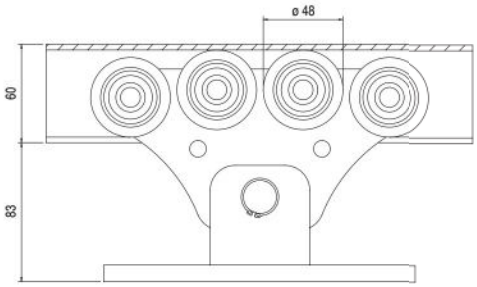

Peso max cancello Gate max weight	L1 (mt)	L2 (mt)	L4 (mt)	L5 (mt)	LT (mt)	H (mt)	E (mt)	A (mt)	B (mt)	C (mt)	Portata max carrello Carriage strength	Fondazione Armatura	
450 kg	3,0	0,9	1,66	0,20	4,7	1,7	0,19	1,8	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12
450 kg	4,0	1,2	1,96	0,20	6,0	1,7	0,19	2	0,6	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12
450 kg	5,0	1,5	2,26	0,20	7,3	1,7	0,19	2,3	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12
450 kg	6,0	1,8	2,56	0,20	8,6	1,7	0,19	2,6	0,8	0,5	900 kg	4 Ø 12	4 Ø 12



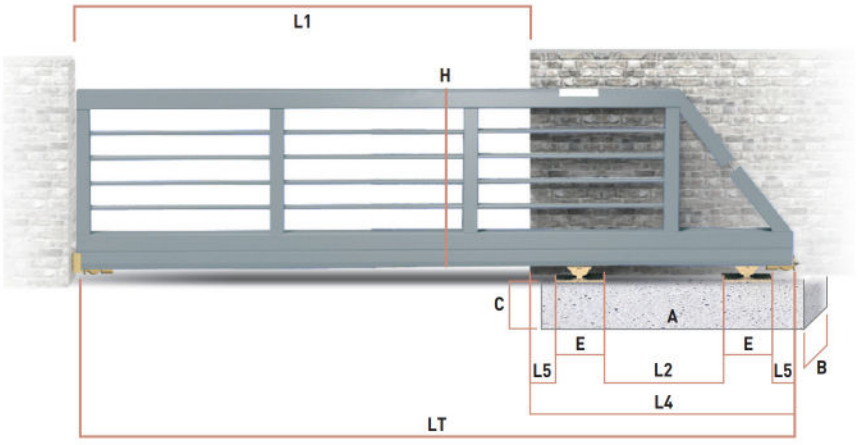

LT = L1+L4 L2 = 30% di L1 L4 = L2+(E+L5) x2

Accessori Abbinabili / Combining accessories

CA 4 RPS x2

41 B x2

50 B x2

GIPI4RP/Z *

* Lunghezza guida variabile
Variable track lenght

2RP P - 4RP P x2

Gloeck x1

Abbinamenti guide-carrelli
Combination tracks-carriages



Articolo - Article		Abbinabile Combining	L	H	A	B	C	S	L1	Descrizione Description	Fasci Sheafs	
Riferimento-Reference			mm								ML	Kg
	GIPI 4 RLZ 51 BZ 69 59 00	CA 4 RLS	69	59	22	52,5	25	3	3,5 ML	Zincato da ML 5,1	91,8	438
	GIPI 4 RL 51 BG 69 59 00		69	59	22	52,5	25	3	3,5 ML	Grezzo da ML 5,1	91,8	438
	GIPI 4 RPZ 3 BZ 70 60 03		70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Zincato da ML 3	96	545
	GIPI 4 RP 3 BG 70 60 03		70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Grezzo da ML 3	96	545
	GIPI 4 RPZ 6 BZ 70 60 00		70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Zincato da ML 6	192	1092
	GIPI 4 RP 6 BG 70 60 00		70	60	22	53	25	3,5	4 ML	Grezzo da ML 6	192	1092
	GIPI 4 RPZ 3 BZ 70 60 03	CA 4 RPS	70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 3	96	545
	GIPI 4 RP 3 BG 70 60 03		70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 3	96	545
	GIPI 4 RPZ 6 BZ 70 60 00		70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Zincato da ML 6	192	1092
	GIPI 4 RP 6 BG 70 60 00		70	60	22	53	25	3,5	6 ML	Grezzo da ML 6	192	1092
	GIPI 5 RG 3 BG 94 85 03	CA 4 RS	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 3	60	714
	GIPI 5 RGZ 3 BZ 94 85 03		94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 3	60	714
	GIPI 5 RG 6 BG 94 85 06	KIT MOTO G	94	85	33	73	30	5	8 ML	Grezzo da ML 6	120	1428
	GIPI 5 RGZ 6 BZ 94 85 06		94	85	33	73	30	5	8 ML	Zincato da ML 6	120	1428
	GA / 3 BA 10 11 03	CA 4 RSN	-	-	-	-	-	-	6 ML	Allumin.naturale	3	19
	GA / 6 BA 10 11 00		-	-	-	-	-	-	6 ML	Allumin.naturale	6	38
	GIPI 4 RH 3 BG 12 10 03	H 900	101	121	36	86	41	5	10 ML	Grezzo da ML 3	30	431
	GIPI 4 RHZ 3 BZ 12 10 03		101	121	36	86	41	5	10 ML	Zincato da ML 3	30	431
	GIPI 4 RH 6 BG 12 10 06		101	121	36	86	41	5	10 ML	Grezzo da ML 6	60	862
	GIPI 4 RHZ 6 BZ 12 10 06		101	121	36	86	41	5	10 ML	Zincato da ML 6	60	862
	GIPI 6 RM 3 BG 14 14 03	CA 4 RMS	136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 3	45	1020
	GIPI 6 RMZ 3 BZ 14 14 03		136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 3	45	1020
	GIPI 6 RM 6 BG 14 14 06		136	143	38	104	55	6	16 ML	Grezzo da ML 6	90	2034
	GIPI 6 RMZ 6 BZ 14 14 06		136	143	38	104	55	6	16 ML	Zincato da ML 6	90	2034
	GIPI 4 RM 2/3 BG 14 15 03	CA 4 RMS2	140	148	38	106	57	8	18 ML	Grezzo da ML 3	27	810
	GIPI 4 RM2C 3 BZ 14 15 C3		140	148	38	106	57	8	18 ML	Zinc. a caldo da ML 3	27	810
	GIPI 4 RM 2/6 BG 14 15 06		140	148	38	106	57	8	18 ML	Grezzo da ML 6	54	1620
	GIPI 4 RM2C 6 BZ 14 15 C6		140	148	38	106	57	8	18 ML	Zinc. a caldo da ML 6	54	1620
	GIPI 4 RSM BG 17 18 00	CA 4 RSMS2	184	169	74	160	-	12	30 ML	Grezzo da ML 4,5	4,5	240